

Specifikace

SPECIFIKACE

Pracovní záběr
Celková šíře
Celková délka
Výška sečení
Transportní šíře
Transportní šíře kola v řádku
Transportní výška
Hmotnost
Zatížení na závěsu
Maximální průběh porostu
Požadovaný traktor min.
Rychlost nožů
Přesah nožů
Rozvodovka
T převod
Úhlový převod
Síla vrchního krytu
Síla kruhového krytu
Pohyb vnitřního křídla
Pohyb vnějšího křídla



FX-742

12.8m
13.1m
7.4m
51mm-406mm
3m
3.7m
13.75' nebo 4.2m
18,000lbs (8165kg)
6,500lbs (2950kg)
51mm
250hp (186kw)
16,300 ft/min (4970m/min)
165mm
350hp (261kw)
180hp (134kw)
210hp (157kw)
10ga nebo 3.4mm
6.4mm
11° dolů do 13° nahoru
8° dolů do 10° nahoru



FX-530

9.3m
9.6
6m
51mm-381mm
3m
3.8m
14.7' nebo 4.5m
12,300lbs (5580kg)
4,500lbs (2041kg)
51mm
200hp (149kw)
16,300 ft/min (4970m/min)
152mm
350hp (261kw)
-
210hp (157kw)
10ga nebo 3.4mm
6.4mm
-
16° dolů do 21° nahoru



5026

8m
8.2m
5.1m
25mm-356mm
3m
-
2.3' nebo 3.7m
7,900lbs (3583kg)
2,400lbs (1089kg)
51mm
120hp (90kw)
15,300 ft/min (4663m/min)
152mm
-
-
-
-
-
-
-



FX-520

6.1m
6.2m
6.2m
51mm-445mm
2.6m
-
10' nebo 3m
6525lbs (2960kg)
-
51mm
100hp (75kw)
16,000 ft/min (4900m/min)
152mm
260hp (194kw)
-
210hp (157kw)
7ga nebo 4.6mm
6.4mm
20° dolů do 90° nahoru
20° dolů do 40° nahoru



FX-318

5.5m
5.8m
5.3m
45mm-425mm
2.2m
-
2.77m
5,800lbs (2631kg)
2,350lbs (1066kg)
89mm
75hp (56kw)
15,980 ft/min (4871m/min)
152mm
260hp (194kw)
225hp (168kw)*
-
7ga nebo 4.6mm
346mm
25° dolů do 80° nahoru
25° dolů do 30° nahoru

Vybavení na přání – FX- 742

Talířový držák nožů • zdvojené nože a protiostrí • jednoduchý ochranný řetěz vpředu a vzadu • jednoduchý ochranný řetěz vpředu a vzadu s kurtou vpředu • samotná kurta vpředu a vzadu • rozšíření kol na rozteč 3 m nebo pro změnu pozice kola • ventilátor na ofukování vrchní části.

Vybavení na přání – 5026

Různé varianty závěsů • zdvojené nože s protiostrím spodní nůž zahnutý anebo rovný • standardní nožový systém zdvojené nože • standardní nožový systém zdvojené nože speciální ostrí • varianty ochranných řetězů v kombinaci s ochrannou kurtou • sady 6 nebo 8 kol jednoduché nebo tandemové provedení • osvětlení • ventilátor na ofukování vrchní části

Vybavení na přání – FX- 530

Jednoduchý nebo zdvojený přední ochranný řetěz • jednoduchý nebo zdvojený zadní ochranný řetěz • přední ochranná kurta • zadní ochranná kurta • standardní nožový systém • zdvojené nože s protiostrím • rozšíření kol na 3 m • zařízení pro změnu pozice kola • standardní kopírovací kola • tandemová kopírovací kola • hydraulické sklápění vnější části krajního křídla • pneumatiky z lehkých nakl. automobilů • extra odolné pneumatiky proti strništi 11L - 15 12 pláten • ventilátor na ofukování vrchní části.

Vybavení na přání – FX- 520

Kloubový hřídel 13/8 " nebo 13/4 " • speciální závěs • pevný závěs • standardní nožový systém • standardní nožový systém zdvojené nože • zdvojené nože s protiostrím spodní nůž zahnutý anebo rovný • jednoduchý nebo zdvojený zadní ochranný řetěz • částečné zakrytování kurtou vpředu • sada 4 kol • sada 6 nebo 8 kol se zdvojeným nebo tandemovým uspořádáním • ventilátor na ofukování vrchní části.

Vybavení na přání – FX- 318

Zdvojené nože s protiostrím spodní nůž zahnutý • sada 4, 6 a 8 kol • různé varianty • jednoduchý nebo zdvojený zadní / přední ochranný řetěz • sada osvětlení • různé varianty závěsů • částečné zakrytování kurtou vpředu.

SCHULTE

Schulte Industries Ltd.

PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0

Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355

Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca



Sold By:

Schulte is a registered trademark of Alamo Group Inc. Schulte Industries Ltd. reserves the right to change the design and specifications of its products without notice. Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.

SCHULTE

MULČOVAČE S PRACOVNÍM ZÁBĚREM 5,5 - 12,8 metrů

FX-742 • FX-530 • 5026 • FX-520 • FX-318



Schulte je jednička mezi mulčovači

schulte.ca





Největší mulčovač na světě má pracovní záběr 12,8 m

S tímto mulčovačem zvládnete udělat objem práce, který dříve musely dělat mulčovače dva. Investice do široko záběrového mulčovače se Vám vyplatí. Při ošetřování Vašich ploch ušetříte jeden tažný prostředek, jednoho pracovníka a přesto zvládnete udělat objem práce včas a kvalitně.


Schulte technologie pracuje výborně v jakýchkoli podmínkách. Namulčuje louky, pastviny a **exklusivní Schulte systém zdvojených nožů s protiostrím rozdrtí na krátko a naštipí i stvolý řepky, kukuřice, slunečnice, atd. Toto je účinné Schulte řešení jak omezit šíření chorob a škůdců!**

Firma Schulte vyrábí jen prémiové produkty. Proto jsou jednotlivé komponenty zkonstruované a dimenzované tak, aby mulčovače pracovaly spolehlivě dlouhá léta i v těch nejtěžších podmínkách. Mulčovače jsou vybaveny prémiovými převodovkami Bondioli & Pavesi dimenzovaných na 350 koní, úhlovými převodovkami na 180 a 210 koní, a také pneumatikami odolnými proti poškození na strništi 11L x 15 x 12 Ply

Nikdo jiný Vám nenabídne takovou kvalitu jako firma Schulte!




Zvládne 12 řádků

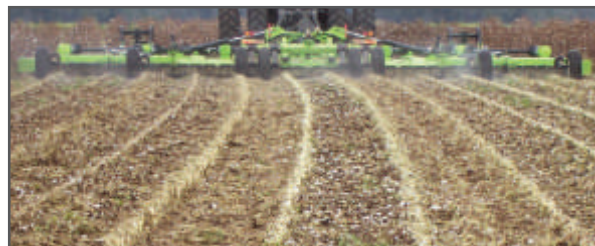

Drcení strniště po sklizni bavlny



Zajištění boční části

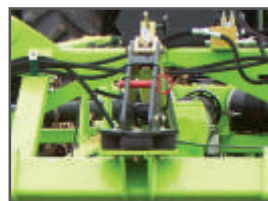

Gumový tlumič rázů



Paralelogram se závěsem



Nastavitelné přední kopírovací kolo



Převodovka dimenzovaná na 180 koní




FX - 742 provedení se zdvojenými noži pohled bez pláště

Jedinečná Schulte technologie zdvojených nožů a protiostrí pro maximální intenzitu štipání

Tento praxí prověřený systém spolehlivě rozštípne a nadrtí stonky a rostlinné zbytky tak, jako nikdo jiný! Protiostrí přesahuje profil rotace nožů o 14 cm. Materiál je tlačěn na 2 protiostrí na jednom rotoru. Tím dochází k intenzivnímu narušování materiálu, který se rychleji rozkládá.


Firma Schulte nabízí jednoduché řešení, jak omezit šíření chorob a škůdců.

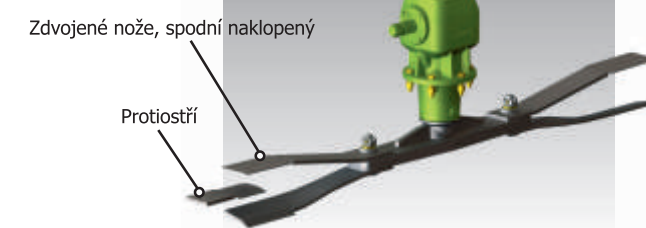

Technologie Schulte je světová špička!



FX - 530 drcení bavlny

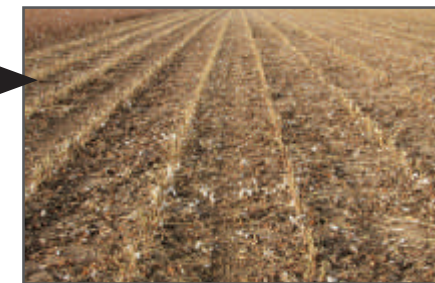

Lepší rozdrcení a rozptýlení



Rychlejší degradace materiálu



Model 5026 se zdvojenými noži a protiostrím



FX - 742 se zdvojenými noži a protiostrím



FX - 530 se zdvojenými noži a protiostrím



FX - 520 se zdvojenými noži a protiostrím

**Excelentní rozštípání a distribuce materiálu
to je Schulte !**





Obdivuhodná odolnost a kvalita za velmi příznivou cenu

Bylo to první provedení mulčovače Schulte o záběru 5,5 m. Přestože se jedná o starší provedení, pracuje stále spolehlivě v rozmanitých podmínkách na strništích, loukách, pastvinách i sadech.

Je to energeticky nenáročný a praxí prověřený mulčovač. Může být poháněn 1000 / 540 ot. / min.

Jednoduchou konstrukci a robustní provedení jednotlivých částí oceňují uživatelé techniky Schulte dlouhá léta.

Pohony a rozvody pohonů jsou jako vždy nadimenzovány pro dlouhodobé nasazení v těžkých podmínkách.



V provedení se zdvojenými noži a protiostrím



Kruhový kryt



Mohutné pantové zavěšení křídel



Mohutné zavěšení otoče



Hloubka komory 345 mm



Úhlový převod 225 koní



Robustní rozvod pohonů



Ocelové těsnění chrání náboj



Zdvojená táhla pro nastavení



Talířový držák nožů



Robustní rozvodovka 260 koní



Universální využití a obrovský výkon

Model FX- 530 s pracovním záběrem 9,3 m Vás příjemně překvapí kvalitou práce a vysokým výkonem. Exklusivní systém dvojitých nožů s protiostrím výborně rozdrtí, naštípe a rozptýlí rostlinné zbytky na strništi jakékoli plodiny.

Schulte technologie je účinné a laciné řešení boje proti šíření chorob a škůdců.

Nikdo jiný Vám nenabídne srovnatelnou kvalitu!

Ergonomicky řešený systém rozvodu pohonů s 6- ti robustně nadimenzovanými převodovkami jištěných spojkami jsou zárukou dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů.

Špičkovou technologii Schulte a robustní konstrukci mulčovačů ocení zákazníci i v těch nejtěžších podmínkách. Tam kde jiní selhali, pracuje technologie Schulte spolehlivě a kvalitně dál s nízkými provozními náklady.

Vyzkoušejte si mulčovače Schulte ve Vašich podmínkách a poznáte, co je kvalita!



Sklopené vnější křídlo



Nastavitelné přední kolo



Zaaretování bočního křídla



Závěs



Odpružení křídel




Gumový tlumič středové části



Sklopená krajní křídla



Zajištění křídla

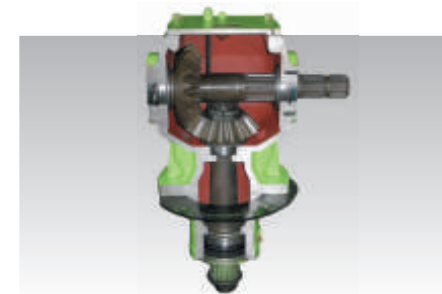

Robustní úhlové převodovky 210 koní



Praxí prověřená kvalita a spolehlivost již od roku 1992!

Praxí prověřený model 5026 se může pochlubit pracovním záběrem 8 m.

Mulčovač má široké spektrum využití. Pracuje kvalitně, jak při mulčování luk a pastvin, tak i při drcení hustých a vysokých porostů, jako jsou strniště po sklizni pšenice, kukuřice, řepky a jiných plodin.

Dále je vhodný pro mulčování hustých porostů, které se využívají na zelené hnojení.

Konstrukce umožňuje pracovat dobře i na nerovném terénu. Je rozdělen do tří sekcí a má nastavitelnou pozici kopírovacích kol.


Má jednoduchý a robustní rozvod pohonů. Jednotlivé části pohonu jsou jištěny kluznými spojkami.



Pšeničná sláma



Bavlna



Kukuřičné strniště




Rýžové strniště



Údržba luk a pastvin



Mulčování letiště

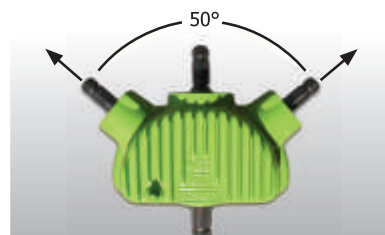

Rozvodovka 50 stupňů



Nastavitelná poloha kol

Jednoduchá a robustní konstrukce 5 rotorů


Pět rotorů umožňuje lepší sečení a přispívá k lepšímu rozptýlení materiálu. Tato koncepce vykazuje jednoznačně lepší kvalitu práce.

Robustní a kompaktní konstrukce, jednoduchý rozvod pohonů, 6 převodovek dimenzovaných na 260 a 210 koní, to je záruka dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů.

Jednotlivé rotory jsou jištěny kluznou spojkou.

Firma Schulte má bohaté zkušenosti s konstrukcí a výrobou mulčovačů. Výsledkem mnohaletých zkušeností v kombinaci s kvalitním materiálem a robustním modulárním provedením je provozně spolehlivý produkt.

Vyzkoušejte si špičkové mulčovače od firmy Schulte ve Vašich podmínkách. Kvalitu práce ocení zejména ti uživatelé, kteří kladou důraz na výborné rozdrcení, naštipání a rozptýlení rostlinných zbytků (kukuřice, řepka, slunečnice, obiloviny, atd.)

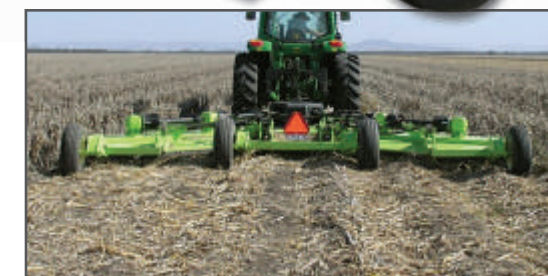

Nastavení polohy kol dle potřeby


Technologie Schulte je jednička mezi mulčovači !




Závěs Open clevis



Závěs pevný

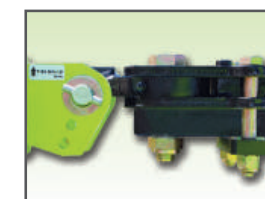

Závěs přesný

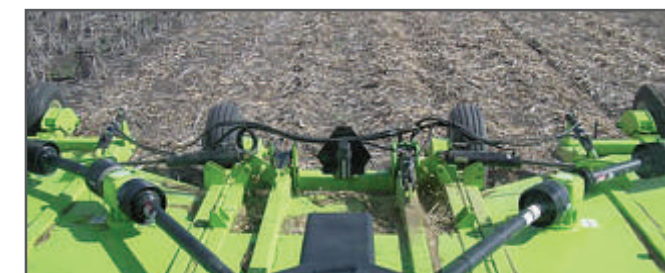

Kopírovací kola



Výborné řešení pro údržbu podél silnic a dálnic