

SCHULTE®

S b ě r a ě k a m e n ů

5000 TITAN • RS-320 • HR 8000 • 2500 GIANT



Špičková kvalita, to je realita – SCHULTE

Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky

Sběrač kamenů 5000 TITAN

Kameny rychleji seberete a snadněji naložíte



Tento sběrač kamene má obrovský výkon. Jeho veliký zásobník o objemu 3,8 m³ a vysoko uložený výložník Vám umožní dosáhnout vyšší efektivity sběru.

Výložník má uložení téměř ve dvou metrech. Proto budete schopni ukládat kameny na větší hromady a nebo nakládat bez problémů přímo na transportní prostředky.

Jedinečná konstrukce robustního odebíracího rotoru, v kombinaci s geometrií podávacího roštu, umožňuje výborné podávání i velkých kamenů a dobré oddělování zeminy.

Podávací rošt má pracovní šíři 213 cm a dvě volitelné vzdálenosti mezi jednotlivými žebry roštu.

Pohon odebíracího rotoru je řešen hydromotorem. Přímý pohon přes spojku eliminuje rázy a přispívá k delší životnosti celého agregátu.

Sběrač má výbornou manévrovatelnost a průchodnost, díky velkým pneumatikám o rozměru 22,5 x 16,1 14 ply.

Robustní prsty jsou vyrobeny z extra odolné oceli 450 BHN.

Konstrukce sběrače umožňuje snadné nabírání a vykládání kamenů do velké výšky.

Sběrač Schulte 5000 T nepotřebuje žádnou údržbu !



Robustní rošt a podávací rotor je vyroben z extra odolné oceli 450 BHN



Výměnné špičky



Uložení výložníku umožňuje vykládat kameny do výšky téměř dvou metrů



Přímý pohon rotoru hydromotorem přes spojku eliminuje rázy.



Robustní pružinový mechanismus

Podává kameny velikosti od 5 – 68 cm

Obrovský zásobník o objemu 3,8 m³

Uložení výložníku 198 cm



Robustní tažná oj 366 cm dlouhá

Obrovské flotační pneumatiky

Sběrač kamenů RS-320

Vynikající pomocník, pro kvalitní sběr

Sběrač RS – 320 zbaví Vaše pozemky kamenů rychleji a efektivněji. Velký zásobník o objemu 2,43 m³ umožní lépe využít pracovní den a sebrat větší množství kamenů.

Robustní konstrukce a praxí prověřená technologie Schulte si snadno poradí se sběrem i v nejtěžších podmínkách. Nový tvar žeber roštu eliminuje jeho ucpávání malými kameny.

Dlouhý rošt 120 cm umožňuje lepší prosívání zeminy v porovnání s většinou konvenčních rotorových sběračů a eliminovat její nákladku.

Exklusivní systém Schulte se čtyřmi rameny vybírá a podává spolehlivě kameny o velikosti 50 – 700 mm. Robustní podávací mechanismus je poháněn prostřednictvím hydromotoru a má reversní chod.


Sběrač má velké flotační pneumatiky o rozměru 16.5 x 16.1.

Pro traktory s nižší kapacitou zásobníku hydraulického oleje je možno dodat na přání rozšiřující zásobník oleje.

Robustní konstrukce pracuje spolehlivě dlouhá léta i v nejtěžších podmínkách. Firma Schulte klade důraz na konstrukční jednoduchost kombinovanou se špičkovou kvalitou používaných materiálů.

Dlouhá tažná oj umožní snadno nastavit sběrač do pracovní nebo transportní polohy. Schulte produkty se vyznačují dlouhou životností, vynikající kvalitou práce a nízkými provozními náklady.

Schulte šetří Vaše peníze !

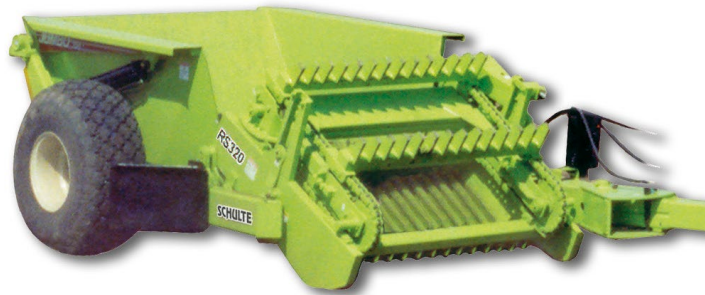

Zásobník o objemu 2,43 m³

Kameny 50 – 700 mm



Velké flotační pneumatiky



Sběrač kamenů se zvýšeným vyklápěním Schulte HR 8000



Praxí prověřený sběrač s obrovským výkonem

Schulte HR 800 je robustní, praxí ověřený sběrač s obrovským výkonem.

Tento model je vhodný pro nejtěžší podmínky a pro ty uživatele, kteří potřebují sbírat velké plochy v krátkém časovém úseku. Robustní konstrukce a praxí prověřená Schulte technologie je zárukou výborné kvality práce, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů.

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply.

Dlouhá tažná oj umožňuje obsluhu výborný přehled při sběru. Do pracovní nebo transportní polohy je možné sběrač umístit manuálně nebo hydraulicky.

Na přání může být sběrač vybaven regulátorem průtoku oleje na pohon podávacího rotoru. Robustní rotor má 3 ramena a je vybaven mohutnými tlumícími pružinami.

Technologie Schulte šetrně a spolehlivě sbírá a ukládá kameny do svého zásobníku. Poradí si s kameny o velikosti od 50 mm do 690 mm. Mohutný rošt s volitelnou vzdáleností mezi žebry má dlouhou životnost a dobře prosívá zeminu.

Speciální tvar a konstrukce roštu eliminuje jeho ucpávání kameny a zintenzivňuje prosívání zeminy.



Ukládání kamenů na velké hromady / dopravní prostředky



Pouze u modelu 8000 HR

Gumové dorazy pro nakládání dopravních prostředků



Standardní rošt s roztečí 38 mm a podávací rotor




Rošt s roztečí mezi žebry 82,6 mm a podávací rotor



Extra odolný rošt a robustní ramena podávacího rotoru 450 BNH s výměnnými prsty



Sada pro zakrytování - vybavení na přání

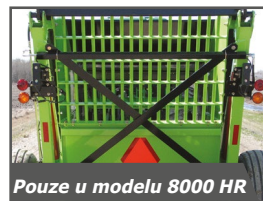

Pouze u modelu 8000 HR

Perforované zadní čelo zásobníku - vybavení na přání



Kompaktní a robustní sběrač kamenů

Schulte 2500 Giant Vás překvapí svým výkonem a dlouhou životností.

Jeho spolehlivost a nízké provozní náklady Vám umožní celkově vylepšit ekonomiku hospodaření. Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost.

Tento pečlivě zkonstruovaný stroj s mohutným rotorovým po-davačem a zásobníkem 1,9 m³ výborně sbírá kameny o velikosti 50 – 690 mm. Pracuje spolehlivě i v nejhorších kamenitých pod-mínkách a díky roštu v zásobníku výtečně separuje zeminu.

Podle podmínek nasazení může být sběrač vybaven:

- standardním roštem a rotorem pro běžný sběr kamenů
- speciálním roštem a rotorem pro sběr kamenů na pozemcích obhospodařovaných minimalizačně nebo bezorebně
- extra odolným roštem a rotorem pro sběr velkých kamenů a také kamenů shrnutých na řádky.


Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply. Dlouhá tažná oj umožňuje obsluhu dokonalý přehled při sběru, kdy je stroj tažen v pracovní poloze vedle osy jízdy traktoru.



Odolný pružinový systém



Ochranný kryt
(vybavení na přání)

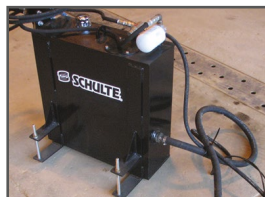

Olejevý zásobník
(vybavení na přání)



Hydraulické ovládání oje
(vybavení na přání)



Shrnovače kamenů Schulte

Správná volba pro zvýšení výkonu sběračů Schulte



Shrnovač kamenů Schulte SRW-1400

Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku na sběr kamenů. Vyberte si podle svých podmínek některý ze sběračů a zkombinujte ho s vhodným shrnovačem.

Své pozemky zbavíte kamenů snadno, rychle a ještě ušetříte ! Robustní a dlouholetou praxí prověřené shrnovače Schulte jsou schopné nařadkovat kameny o velikosti od 50 mm do 630 mm.

Vyzkoušejte jedinečnou technologii Schulte i u Vás.

Budete příjemně překvapeni kvalitou práce a nízkými provozními náklady.

Shrnovač SRW-1000



Shrnovač SRW-800



SMR-800 Multi Rake



SMR-600 Multi Rake



Sběrač kamenů **Schulte 8000** se zvýšeným vyklápěním

Shrnovač kamenů **SRW-1400**



Špičková kvalita, to je realita - SCHULTE

Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky



Technická specifikace sběračů kamene Schulte

SPECIFIKACE

Hmotnost
Hmotnost (vč. rotoru Hardox, zakrytování)
Délka
Šířka s pneumatikami
Šířka bez pneumatik
Kapacita zásobníku
Šířka sběrače
Výška výložníku
Velikost pneu
Traktor - min. výkon
Výkon hydrauliky traktoru
Pojistný ventil
Doporučené otáčky rotoru
Velikost sbíraných kamenů



5000 TITAN

4.060 kg
-
6.477 mm
4.038 mm
3.226 mm
3.82 m³
2.134 mm
2.007 mm
22.5L x 6.1 x 14ply (stand.)
125hp (93kw)
45 lt/min@15,17 MPa 4 okruhy
13,79 MPa limitní tlak
36 ot/min
5 cm - 69 cm



RS-320

2.450 kg
-
5.334 mm
2.972 mm
2.108 mm
2.4 m³
1.140 mm
16.5L x 16.1
75hp (56kw)
45 lt/min@12,07 MPa 2 okruhy
-
-
5 cm - 70 cm



HR 8000

2.929 kg
3.470 kg
5.816 mm
2.921 mm
2.311 mm
2.29 m³
1.524 mm
2.438 mm
16.5L x 16.1 x 10ply (stand.)
85hp (63kw)
45 lt/min@15,17 MPa 2 okruhy
12,07 MPa limitní tlak
36 ot/min
5 cm - 69 cm



2500 GIANT

2.254 kg
2.795 kg
5.207 mm
2.896 mm
2.311 mm
1.93m³
1.524 mm
1.245 mm
16.5L x 16.1 x 10ply (stand.)
75hp (56kw)
45 lt/min@12,41 MPa 2 okruhy
12,07 MPa limitní tlak
36-37 ot/min
5 cm - 69 cm

VÝBAVA NA PŘÁNÍ - PRO MODEL High Rise 8000 & 2500 Giant

Varianty roštů a rotorů:

- Extra odolný rošt a rotor 450 BNH.
- Standardní rošt a rotor, vzdálenost mezi žebry 38 mm.
- Rošt a rotor do zvláštních podmínek s roztečí mezi žebry 82,6 mm.
- Zvětšený zásobník hydraulického oleje.
- Vyrovnávací ventil pro hydromotor - je vhodný pro traktory s otevřeným hydraulickým systémem. Tento ventil vyrovnává nárůst a pokles tlaku oleje podle zatížení.
- Hydraulicky ovládaná oj sběrače - za pomoci hydraulického pístu nastaví obsluha z pohodlí kabiny oj z transportní do pracovní polohy a naopak.
- Nastavitelný nárazník pro nakládání dopravních prostředků (pouze pro model 8000 HR).
- Zakrytování sběrače podle evropských bezpečnostních norem.
- Rošt s kruhovým profilem na zadní straně zásobníku sběrače (pouze pro model 8000 HR).
- Světelná sada podle evropské normy.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ - PRO MODEL RS-320 Jumbo

- Zvětšený zásobník hydraulického oleje.
- Vyrovnávací ventil pro hydromotor - je vhodný pro traktory s otevřeným hydraulickým systémem. Tento ventil vyrovnává nárůst a pokles tlaku oleje podle zatížení.

SCHULTE

Schulte Industries Ltd.

PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0

Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355

Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca

Schulte je registrovaná ochranná známka firmy Alamo Group Inc.



ISO 9001

DVOR AGRO

DVORGARO s.r.o.
Provozovna Medlovice 130, 682 01 Vyškov
tel.: +420 603 241 663
e-mail: jednatek@dvoragro.cz
www.dvoragro.cz

Schulte Industries Ltd. si vyhrazuje právo změny designu a specifikace strojů bez předchozího oznámení. Ilustrace tohoto prospektu mohou obsahovat výbavu na přání za příplatek, které nejsou v základním vybavení.

